

HAC8FVR-Q*1
HALSEY TAYLOR OWNERS MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO HALSEY TAYLOR
MANUEL DE L'UTILISATION HALSEY TAYLOR

USES HFC-134A REFRIGERANT
 USA REFRIGERANTE HFC-134A
 UTILISE DU FLUIDE FRIGORIGÈNE HFC-134A

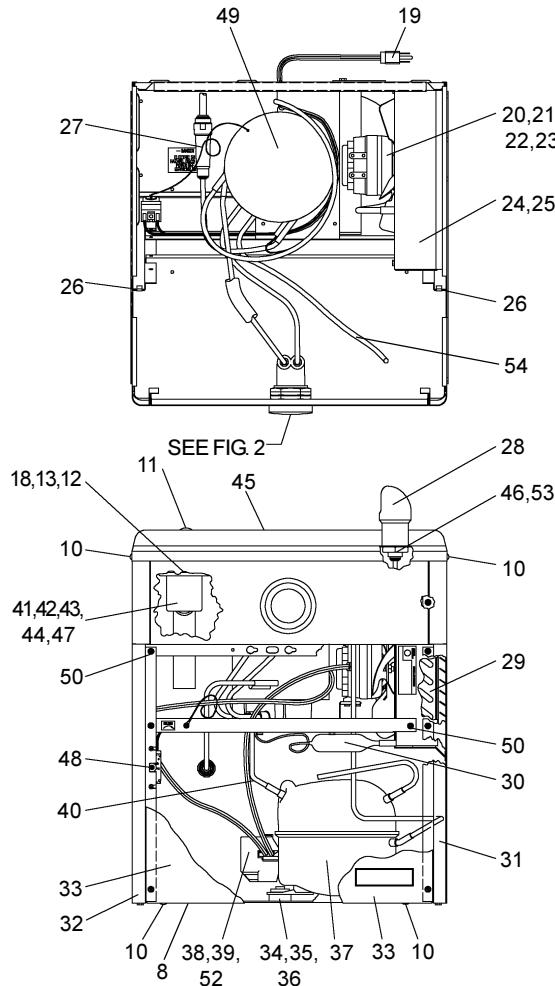


FIG.1

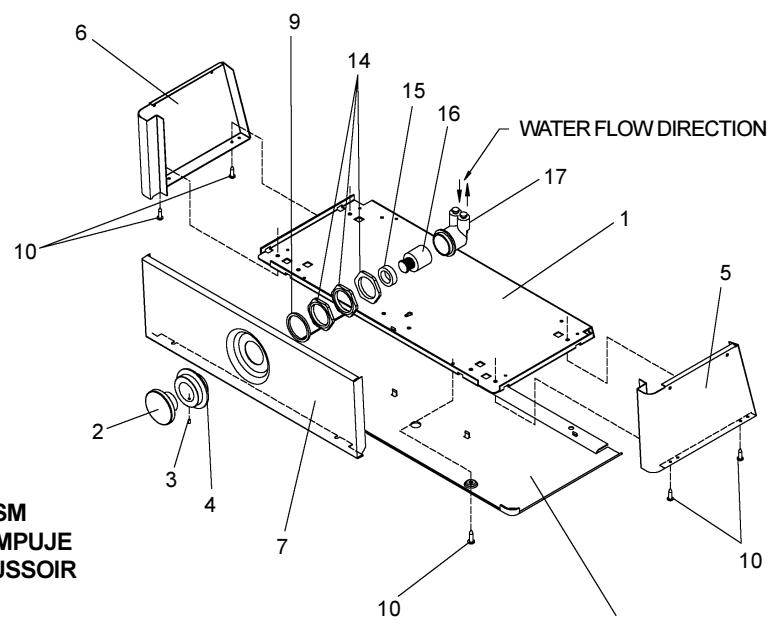


FIG.2

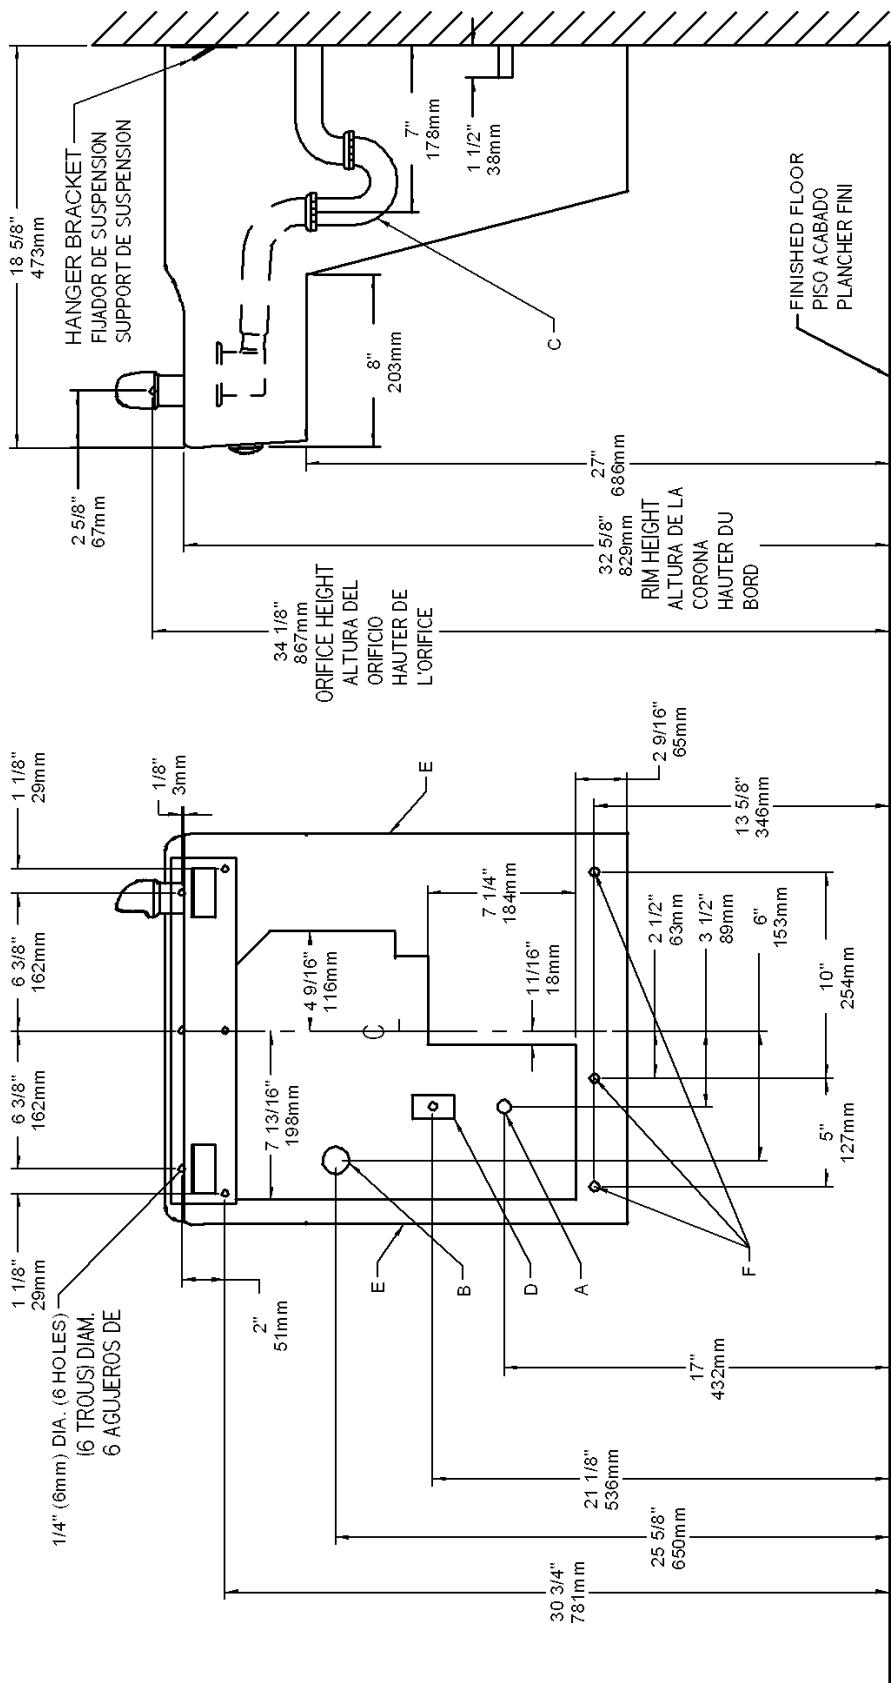


FIG. 3

LEGENDA/LEYENDA/LÉGENDE

A = RECOMMENDED WATER SUPPLY LOCATION

SE RECOMIENDA UBICAR EL TUBO CORTO DE COBRE SIN CHAPAR DE 3/8" DE DIÁM. EXT A 1-1/2" (38 mm) FUERA DE LALLAVE DE PASO EN LA PARED COLOCADA POR TERCEROS.

EMPLAZAMIENTO RECOMENDADO ALIMENTACION EN AGUA POR TUBO EN CUERO NON PLAKÉ DE 3/8 PO. (9,5mm) D.E. CONECTAR A TUYAU TERIE DE 1-1/2 PO. (38mm) DESPUES LE ROBINET D'ARRÊT FOURNI PAR D'AUTRES.

B = RECOMMENDED LOCATION FOR WASTE OUTLET

UBICACION RECOMENDADA PARA DRENAGE DE SALIDA DE AGUA DE 1 1/4" DE DIAMETRO.

EMPLAZAMIENTO RECOMENDADO PARA EL DRAIN DE D.E. 1-1/4" DE SORTE DE AGUA.

C = 1-1/4" TRAP NOT FURNISHED**

PURGADOR DE 1 1/4 NO PROPORCIONADO**.

D = ELECTRICAL SUPPLY (3) WIRE RECESSED BOX

CAJA RECESIVA DE ALAMBRES (3) DE SUMINISTRO ELÉCTRICO BOITE ENCASTRÉE D'ALIMENTATION PAR (3) FILS.

E = INSURE PROPER VENTILATION BY MAINTAINING 6" (152 mm) (MIN.) CLEARANCE FROM CABINET LOUVERS TO WALL

ASEGURE UNAVENTILACIÓN ADECUADA MANTeniENDO UN ESPACIO E 6" (152 mm) (MIN.) DE HOLGURA ENTRE LA rejilla DE VENTILACIÓN DEL MUEBLE Y LA PARED.

F = 7/16 BOLT HOLES FOR FASTENING UNIT TO WALL

AGUJEROS DE LAS TUERCAS 7/16 PARA SUJETAR LA UNIDAD A LA PARED.

*ADA REQUIREMENT

*REQUISITO DE A.D.A.

*EXIGENCIA ADA

**When replacing a Model "BFC" with a new unit Model "HAC", installer must cut 1-1/2 inches from length of cooler waste line before connecting to trap (see installation instruction No.7)

**Cuando reemplaza un Modelo "BFC" con una unidad nueva Modelo "HAC" el instalador deberá cortar 1 1/2 pulgadas del largo de la tubería de desague del enfriador antes de conectar el purgador (vea las instrucciones de instalación No.7).

**En reemplazando un modelo "BFC" con un nuevo modelo "HAC", el instalador debe cortar 1 1/2 pulgadas de la tubería de desague del enfriador antes de conectar el purgador (vea las instrucciones de instalación No.7).

**Cuando reemplaza un Modelo "BFC" con

IMPORTANT
**ALL SERVICE TO BE PERFORMED BY AN
 AUTHORIZED SERVICE PERSON**

CAUTION: Cleaning of Bronzetone Models requires special care. Outer surfaces must be cleaned with a mild detergent or mixture of vinegar and water only, rinsed and wiped dry. Abrasive and acidic cleaners may eventually damage the Bronzetone finish.

**HANGER BRACKETS & TRAP
 INSTALLATION**

- 1) Remove hanger bracket fastened to back of cooler by removing one (1) screw.
- 2) Mount the hanger bracket and trap as shown in Figure 3.

NOTE: Hanger Bracket MUST be supported securely. Add fixture support carrier if wall will not provide adequate support.

IMPORTANT:

- 7 in. (178mm) dimension from wall to centerline of trap must be maintained for proper fit.
- Anchor hanger securely to wall using all six (6) 1/4 in. dia. mounting holes.
- 3) Install straight valve for 3/8" O.D. tube.

INSTALLATION OF COOLER

- 4) Hang the cooler on the hanger bracket. Be certain the hanger bracket is engaged properly in the slots on the cooler back as shown in Figure 3.
- 5) Loosen the two (2) screws holding the lower front panel at the bottom of cooler base and two (2) screws at the top. Remove the front panel and set aside.
- 6) Connect water inlet line—See Note 4 of General Instructions.
- 7) Remove the slip nut and gasket from the trap and install them on the cooler waste line making sure that the end of the waste line fits into the trap. Assemble the slip nut and gasket to the trap and tighten securely. Recommend fastening cooler to wall using 7/16 bolt holes. (see fig.3, "F")

START UP

Also See General Instructions

- 8) Stream height is factory set at 45-50 PSI. If supply pressure varies greatly from this, adjust screw, accessible by removing Item 2, Fig. 2. CW adjustment will raise stream and CCW adjustment will lower stream. For best adjustment, stream should hit basin approximately 6-1/2" (165mm) from bubbler.

IMPORTANT
TODO EL SERVICIO DEBERÁ SER EFECTUADO POR UNA

PERSONA DE SERVICIO AUTORIZADA

PRECAUCIÓN: La limpieza de los modelos color tono de bronce requiere un cuidado especial. Las superficies externas deben de ser limpiadas con un detergente suave o una mezcla de vinagre y agua únicamente, enjuagadas y secadas con un paño. Los limpiadores abrasivos y ácidos pueden eventualmente causar daños al acabado tono de bronce.

**INSTALACIÓN DE FIJADOR DE
 SUSPENSIÓN Y DEL PURGADOR**

- 1) Quite el fijador de suspensión sujetados a la parte posterior del enfriador quitando un (1) tornillo.
- 2) Monte el fijador de suspensión y quite el purgador como se muestra en la Fig.3.

NOTA: El fijador de suspensión DEBE de ser sostenido con seguridad. Coloque portadores de soporte de instalaciones fijas si la pared no proveerá un soporte adecuado.

IMPORTANTE:

- Se debe mantener una dimensión de 7 pulgadas (178mm) desde la pared hasta la línea central del purgador para que calce de forma adecuada.
- Ancle el suspensor de forma segura a la pared usando todos los seis (6) agujeros de montaje de 1/4" de diámetro.
- 3) Instale la válvula directa para el tubo de 3/8" de diámetro externo.

INSTALACIÓN DEL ENFRIADOR DE AGUA

- 4) Suspenda el enfriador en el fijador de suspensión. Asegúrese que el fijador de suspensión calce correctamente en las ranuras de la parte posterior del enfriador como se indica en la figura 3.
- 5) Afloje los dos (2) tornillos que sostienen la parte inferior del panel en la parte inferior de la base del enfriador y los dos (2) tornillos en la parte superior. Quite el panel frontal y póngalo a un lado.
- 6) Conectar el tubo de entrada de agua. Ver la Nota 4 en las Instrucciones Generales.
- 7) Saque la tuerca deslizante y empaquetadura del colector e instálelos en la manquera de residuos de la nevera, asegurándose que el extremo de la manquera encaje en el colector. Coloque la tuerca deslizante y la empaquetadura en el colector y apriete firmemente.

PUESTA EN MARCHA

Ver también las Instrucciones Generales

- 8) La altura del chorro se ajusta en la fábrica a 45-50 PSI. Si la presión de suministro varía mucho de esta valor, ajustar el tornillo, al que se tiene acceso quitando el ítem 2, figura 2. El ajuste en sentido horario elevará el chorro y en sentido contrahorario lo bajará. Para un ajuste mejor, el chorro debe chocar con el depósito aproximadamente a 6-1/2"(165mm) del borboteador.

IMPORTANT

TOUT ENTRETIEN DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN

REPRÉSENTANT AUTORISÉ

ATTENTION : Pour nettoyer les modèles Bronzetone, il faut prendre certaines précautions. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées avec un détergent doux ou avec de l'eau et du vinaigre seulement puis rincées et asséchées avec un chiffon. Les nettoyants abrasifs et acides peuvent éventuellement endommager le fini de ces modèles.

**INSTALLATION DU SIPHON ET DU
 SUPPORT DE SUSPENSION**

- 1) Retirez le support de suspension à l'arrière du refroidisseur en enlevant une (1) vis.
- 2) Installez le support et le siphon tel qu'indiqué à la fig. 3.

NOTE : Le support de suspension DOIT être bien retenu en place. Ajoutez des ferrures de fixation si le mur n'offre pas le soutien voulu.

IMPORTANT :

- Pour avoir une bonne position, on doit garder une dimension de 7 po. (178mm) du mur à l'axe central du siphon.
- Ancrez solidement le support au mur à l'aide des six (6) trous de fixation d'un diam. 1/4 po.
- 3) Installez la soupape droite dans le tuyau de D.E. 3/8".

INSTALLATION DU REFROIDISSEUR

- 4) Installez le refroidisseur sur le support en vous assurant que ceux-ci sont bien installés dans les fentes à l'arrière du refroidisseur tel qu'indiqué à la figure 3.
- 5) Dégagez les deux (2) vis retenant le panneau inférieur avant au bas de la base du refroidisseur ainsi que deux (2) vis sur le dessus. Retirez le panneau avant et mettez-le de côté.
- 6) Connectez l'alimentation en eau. - Voir note 5 des instructions générales.
- 7) Retirez l'érouvre coulissant et le joint du siphon et les installer sur la conduite de vidange de la fontaine en s'assurant que l'extrémité de la conduite de vidange s'ajuste dans le siphon. Assembler l'érouvre coulissant et le joint sur le siphon et serrer fermement.

MISE EN MARCHÉ

Voir aussi les Instructions Générales

- 8) La pression du jet est réglée en usine 3,1 et 3,4 bars. Si la pression d'alimentation varie fortement de cette valeur, régler la vis, accessible en déposant l'article 2, fig. 2. Un réglage dans le sens des aiguilles d'une montre relève le jet, et un réglage dans le sens contraire l'abaisse. Pour un réglage optimum, le jet doit frapper le bassin à environ 165 mm du barboteur.

COLOR TABLE	TABLA DE LOS COLORES	TABLE DE COULEURS	Item No. 5 Part No. (w/o holes)	Item No. 6 Part No. (w/o holes)	Item No. 7 Part No.	Item No. 31 Part No.	Item No. 32 Part No.	Item No. 33 Part No.
PANEL COLOR	COLOR DEL PANEL	COULEUR DU PANNEAU	Artículos No. No. de Pieza (sin agujero) Article Pièce (sans trou)	Artículos No. No. de Pieza (sin agujero) Article Pièce (sans trou)	Artículos No. No. de Pieza Article Pièce			
Stainless Steel	Acero inoxidable	Acier inoxydable	22822C	22814C	27295C	22862C	22854C	22955C

PARTS LIST/ LISTA DE PIEZAS/ LISTE DES PIÈCES

ITEM NO	PART NO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	22897C	Panel - Bottom Dispenser	Panel- Dispensador Inferior	Panneau - distributeur inférieur
2	45662C	Button - Push	Botón	Bouton
3	70022C	Screw - Set	Tornillo de fijación	Vis de blocage
4	45663C	Sleeve - Push Button	Manguito pulsador	Manchon bouton pousoir
5	See Color Tbl	Panel - Right Side	Panel-Lado derecho	Panneau - côté droit
6	See Color Tbl	Panel - Left Side	Panel-Lado izquierdo	Panneau - côté gauche
7	See Color Tbl	Panel - Front Push	Panel-Presión Frontal	Panneau - avant
8	26999C	Cover - Bottom	Cubierta - Inferior	Couvercle - Inférieur
9	56033C	Washer	Arandela	Rondelle
10	75500C	Screw - Torx	Tornillo - Torx	Vis
11	100687608640	Button - Plug	Tapón del Botón	Bouton de bonde
12	160270508640	Strainer - Bright	Filtro Bifurcado	Grille
13	60098545640	Plug - Drain 1-1/2CP	Tapón del Desagüe 1-1/2CP	Bonde - 1-1/2CP
14	40045C	Hex Nut	Tuerca exagonal	Hex. - écrou
15	15005C	Retaining - Nut	Tuerca de Retención	Retenue - écrou
16	61314C	Regulator	Regulador	Régleur
17	50986C	Holder - Regulator	Sostenedor -Regulador	Porte- réglageur
18	110868642550	Screw	Tornillo	Vis
19	35870C	Power Cord	Cable Eléctrico	Cordon d'alimentation
20	30699C	Fan Blade	Aspa del Ventilador	Pale de ventilateur
21	70018C	Hex Nut - Fan Blade	Tuerca exagonal-Aspa del Ventilador	Écrou hex. - pale de ventilateur
22	31490C	Fan Motor	Motor del Ventilador	Moteur de ventilateur
23	70009C	Screw - (Fan Motor)	Tornillo-(Motor del Ventilador)	Vis - (moteur de ventilateur)
24	22899C	Shroud - Fan	Cubierta-Ventilador	Carénage - ventilateur
25	38417001	Screw - #8-18 x 3/8" Lg. (Fan Shroud)	Tornillo-#8-18x3/8" Lg.(Cubierta del Ventilador)	Vis - #8-18 x 3/8"lg. (carénage de ventilateur)
26	75524C	Clip (Front and Rear Panels)	Brida (Paneles frontales y posteriores)	Pince (panneaux avant et arrière)
27	55996C	Strainer (See "General Instructions")	Filtro Bifurcado (Vea "Instrucciones Generales")	Grille (Voir "Directives Générales")
28	45392C	Bubbler	Borboteador	barboteur
29	62152C	Condenser	Condensador	Condensateur
30	66202C	Drier	Secador	Déshydrateur
31	See Color Tbl	Panel - Right Rear	Panel-Retrovisor Derecho	Panneau - arrière droit
32	See Color Tbl	Panel - Left Rear	Panel-Retrovisor Izquierdo	Panneau - arrière gauche
33	See Color Tbl	Panel - Front Lower	Panel-Frente Inferior	Panneau - avant inférieur
34	101516143550	Stud - Compressor Mtg.	Perno- Mtg del Compresor	Goujon - montage du compresseur
35	100806740570	Grommet - Compressor Mtg.	Arandela Aislante-Mtg del Compresor	Anneau - montage du surpresseur
36	19037000	Clip - Compressor Mtg.	Traba - Mtg. Compresor	Pince - montage du surpresseur
*37	35960C	Compressor Serv. Pak EM65	Paquete de Serv. del Compresor EM65	Trousse d'entr. surpresseur EM65
38	35959C	Relay	Relé	Relais
39	35768C	Cover - Relay	Cubierta de Relé	Couvercle de relais
40	66532C	Heat Exchanger	Intercambiador de Calor	Échangeur thermique
41	45351C	Drain Tube	Tubo de Desagüe	Canalisation d'eaux résiduaires
42	100147140560	Gasket - Drain	Obturador-Desagüe	Joint statique - drain
43	55884C	Drain - Elbow	Codo-Desagüe	Coude - drain
44	75588C	Nut - Slip Joint 1-1/4	Tuerca Retentora de unión de 1-1/4	Écrou raccord coulissant 1-1/4
45	22893C	Basin - Stainless Steel	Estanque	Bassin
46	75564C	Washer	Arandela	Rondelle
47	70016C	Hex Nut #10-32	Tuerca exagonal #10-32	Écrou hex. #10-32
48	31513C	Cold Control	Control del Frio	Commande d'eau froide
49	66534C	Evaporator Assembly	Ensamblado del Evaporador	Ens. d'évaporateur
50	70002C	Screw - #10 x 1/2" Lg. HHSM	Tornillo-#10 x 1/2" Lg. HHSM	Vis - #10 x 1/2" lg. HHSM
51	55931C	Cover-Dispenser Bottom Gray	Cubierta-Dispensador Inferior, Gris	Couvercle - distributeur inférieur, gris
52	35958C	Overload	Sobrecarga	Ens. surcharge
53	15008C	Bubbler - Nipple	Boquilla-Borboteador	Mamelon - barboteur
54	56092C	Tubing - Poly 48" (Cut To Length)	Tubería de polietileno 48" (Corte a la longitud)	Tubes - Polyéthylène 48" (Couper à la longueur)
NS	400660943730	Hanger Bracket (Not Shown)	Fijador de suspensión (No se muestra)	Support de suspension (Non Illustrée)

*REPLACE WITH SAME COMPRESSOR USED IN ORIGINAL ASSEMBLY.

NOTE: All correspondence pertaining to any of the above water coolers or orders for repair parts MUST include Model No. and Serial No. of cooler, name and part number of replacement part.

*REEMPLACE CON EL MISMO COMPRESOR USADO EN EL ENSAMBLADO INICIAL.

NOTA: Toda la correspondencia relacionada con el enfriador de agua anterior o con una orden de reparación piezas DEBERÁ incluir el número de modelo y número de serie del enfriador, el nombre y número de pieza de la pieza de repuesto.

*REPLACEZ AVEC LE MÊME SURPRESSEUR QUE CELUI UTILISÉ ORIGINALEMENT.

NOTE : Toute correspondance au sujet des refroidisseurs d'eau courante ou toute commande de pièce de rechange DOIT inclure le numéro de modèle et le numéro de série du refroidisseur ainsi que le nom et le numéro de pièce à remplacer.

Halsey Taylor
 2222 CAMDEN COURT
 OAK BROOK, IL 60523
 630.574.3500

www.DrinkingFountainDoctor.com

800-518-5388